STAR

自走ラッピングマシン

JWM1500

簡単操作・・・ マルチレバー、サイドハンドアーム &オフセットシート装備

安全作業・・・ 幅広クローラで圃場の出入り安心 軟弱地も余裕の14馬力エンジン

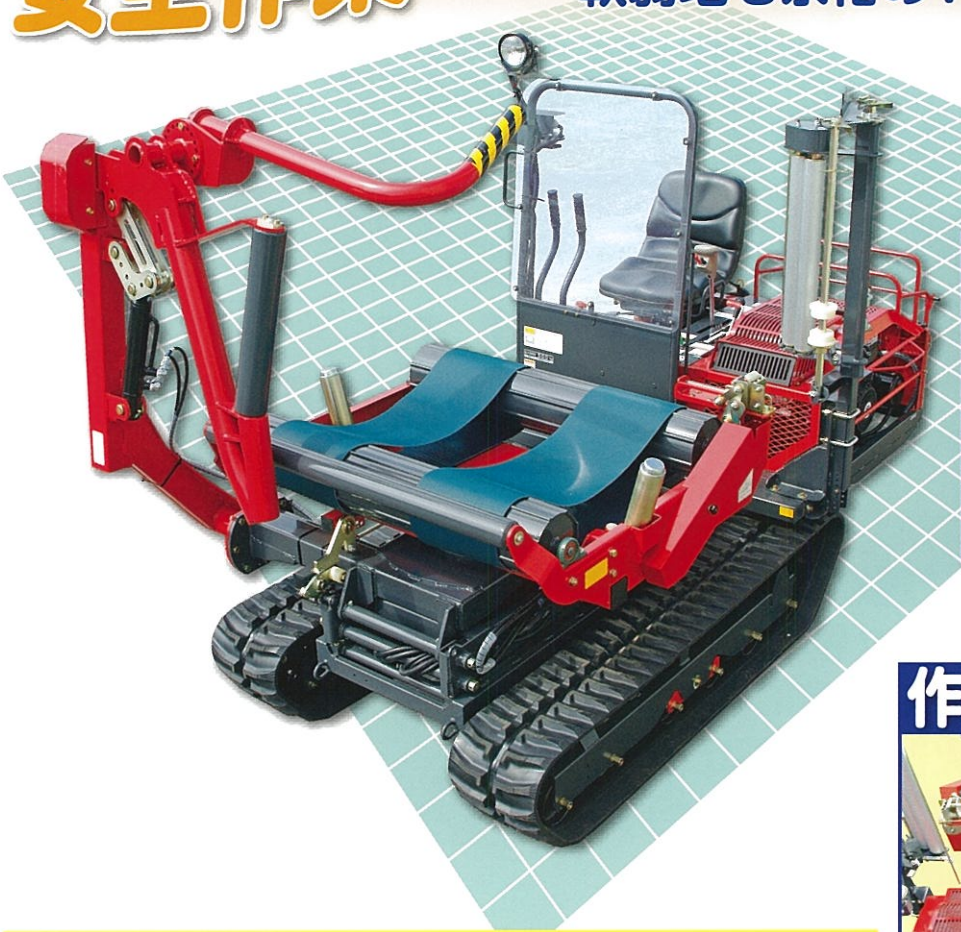

良質な サイレージ 作りに!

作業時に視界良好

オフセットシート

飼料イネ収穫機によって作られた ベールのラッピング作業に最適!

コントロールボックス

簡単操作

- 手元で簡単操作できるマルチレバー採用
- 積込み姿勢が簡単にとれるサイドハンドアーム採用
- 作業時に視界が良好なオフセットシート
- リフティング機構でトラックへの積込み簡単

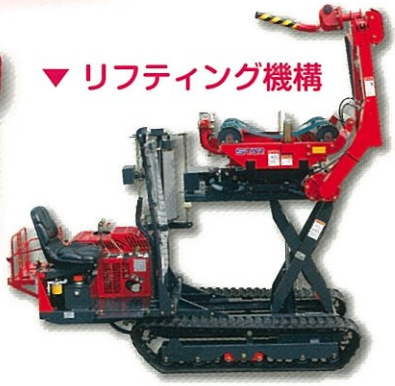

▼ リフティング機構

▲ マルチレバー採用

◀ エンジン部・
タンク支持台・
予備フィルム置き台

安全作業

- 幅広30cmクローラで圃場の出入り安心
- 軟弱地も余裕の14馬力(最大)エンジン
- タンク支持台付きで給油時に便利
- もしものときの消火器・緊急停止装置付き
- 前照灯標準装備　●ベール縦置き標準装備
- 予備フィルムは2個置き可能

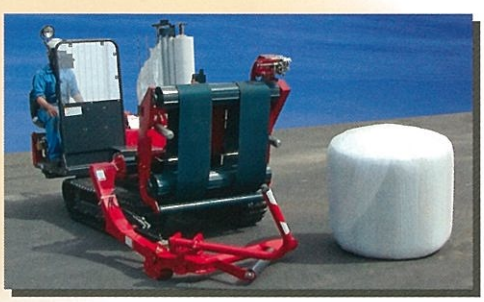

▲ ベール縦置き

■仕　様

型　式	適応ベール			機体寸法cm			重量 kg	クローラ		変速方式	走行速度 (km/h)	ラップフィルム幅 cm	エンジン出力 kW(PS)
	直径 cm	幅 cm	重量 kg	全長	全幅	全高		幅×接地長 cm	平均接地圧 kPa(kg/cm²)				
JWM1500	85 ～ 110	85 ～ 100	最大 500 ※	305	180	195	1180	30×134	14.4 (0.147)	HST	低速：0～3.0 高速：0～5.7	50 (ダブルストレッチ)	定格 7.0(9.5) 最大 10.3(14) (ガソリンエンジン)

※リフティング機構はベール重量460kgまで対応。また、テーブルのリフト量は最大95cmとなります。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

安全はSTARの願いです。

革新的農業で豊かな明日を!!

株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

＊このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2011.10作成 SU5A019A010